POBÓR PRĄDU

Pobór prądu wymagany w zależności od ilości czujek ILIA
Tx-Rx lub lustro i kontroler CLI (we wszystkich wersjach czujek ILIA)

Kontroler i 1 detektor ILIA		
Prąd zasilania	TYPOWE (mA)	MAX (mA)
24V	100	150

Kontroler i 8 detektorów ILIA		
Prąd zasilania	TYPOWE (mA)	MAX (mA)
24V	300	350

SPECYFIKACJA

Temperatura pracy	-20°/+65° C
Temperatura magazynowania	-20°/+70° C
Prąd zasilania	24V DC ± 20%
Maksymalna długość kabla	1000 m kablem 1 mm²
Zakres średnic wyjść	0,5 ÷ 1,5 mm²
Ilość obsługiwanych detektorów ILIA	od 1 do 8
Współczynnik ochrony	IP65
Kolor RAL	9005 intensywany czarny
Standardowe wyposażenie w pudełku (36 x 46 x 17 cm)	Kontroler CLI, 8 dławic na kable PG9, klucz imbusowy do otwierania i zamykania, DTR

MATERIAŁ

PC/ABS V0 UL94 TECBLEND E65FR

CERTYFIKATY

VdS Certyfikat VdS

n° G209195

WAGA (Kg)

CLI 2,4
Z opakowaniem 3,2

WYMIARY (mm)

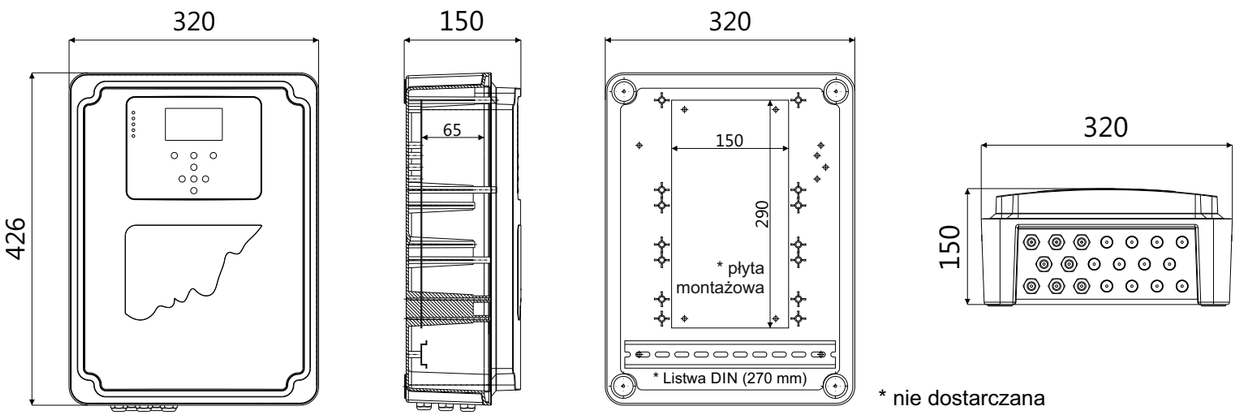

* nie dostarczana

Setronic jest jedynym właścicielm danych i zdjęć zawartch w tej ulotce. W przypadku łamania praw zostaną podjęte kroki prawne.

+508124087

Q07 Tadeusz Markiewicz
Quality07.com.pl
tadeusz@quality07.com.pl

Mod. CLIPL rev. 00 - COPYRIGHT 2018

CLI

KONTROLER DLA CZUJEK LINIOWYCH RODZINY ILIA

KONTROLER do programowania, zarządzania, monitorowania, kalibracji i zdalnych testów czujek liniowych dymu rodziny ILIA.

ERHS0712	**ILIA Tx / Rx wersja**
ERHS0712-PRO	**ILIA Tx / Rx wersja PRO**
ERHS0712-PRO-L	**ILIA Tx / Rx PRO wersja PRO z tubami ochrony od pyłu**
ERRHS0712	**ILIA TRx wersja z Lustrem**
ERHS0712-1013	**ILIA Tx / Rx wersja RAL 1013 BIAŁY PERŁOWY**
ERRHS0712-1013	**ILIA TRx wersja z Lustrem RAL 1013 BIAŁY PERŁOWY**

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

- **EN54-18, moduły wejść/wyjść do systemów detekcji pożaru. Certyfikacja czyni możliwym instalowanie systemów do ochrony do maksimum 12,000m2 w pełnej konfiguracji z 8 detektorami ILIA.**

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie 1-8 detektorów ILIA nawet różnych modeli
- Wyjścia przekaźnikowe alarm i błąd dla każdego z detektorów
- Wyjście przekaźnikowe -alarm wstępny w wersji PRO w każdym z detektorów
- Wyjście ogólne alarmu, błędu i żądania konserwacji oraz alarmu wstępnego (ta ostatnia funkcja tylko w wersji PRO)
- Podwójna otwarta magistrala RS485 lub pętla nawet przy podłączeniu 1 detektora
- Podwójne, niezależne wejścia zasilające
- Klawiatura operacyjna do ustawień zabezpieczonych hasłem.
- Menu wielojęzyczne do wyboru jezyki: POLSKI, WŁOSKI, ANGIELSKI, NIEMIECKI
- Zegar i Kalendarz
- Wyświetlacz graficzny 128x64 piksele z pełnym opisem zdarzeń
- Rejstr zdarzeń dla każdego z detektorów z analizą w czasie rzeczywistym i zapisem zakresu ustawień menu.
- Rejestr zdarzeń i dziennik czasowy. Możliwość odczytu dziennika z PC przez port USB.
- Reset alarmów z menu lub centrali SAP dedykowanym stykiem
- Ułatwienia kablowe
- 20 wejść kablowych od dołu obudowy
- Wewnętrzna płyta montażowa dla szyny DIN
- Montaż na wysokości dostępnej dla obsługi
- Współczynnik ochrony Ip65
- Zgodność z RoHS
- Pełna kompatybilność z rodziną detektorów ILIA wersjami Tx-Rx i z lustrem, produkcja od maja 2009 z izolatorem zwarć
- Dostępność w wersjach: **PODSTAWOWA, KURZ, MRÓZ, PRO**

DOSTĘPNE WERSJE KONTROLERÓW CLI

CLI	Dla środowisk standardowych oraz przemysłowych, bez pyłu i pary zawieszonej.
CLI-DUST	Dla środowisk o silnym zapyleniu lub z areozolami zawieszonymi.
CLI-FROST	Dla środowisk o silnym zaparowaniu w fazach produkcyjnych, otwarte wiaty i mroźnie.
CLI-PRO	Dla środowisk z wymagną dużą czułością i podwójnymi programi zadziałania. Zauważ: wersja ta musi być w połączeniu z modelami ERHS0712-PRO i PRO-L.

KOMPATYBILNOŚĆ

ERHS0712 (Tx-Rx)
10 ÷ 200 m

ERHS0712-1013 (Tx-Rx)
10 ÷ 200 m

ERHS0712-PRO
10 ÷ 200 m

ERRHS0712 (TRx)
10 ÷ 150 m

ERRHS0712-1013 (TRx)
10 ÷ 150 m

ERHS0712-PRO-L
10 ÷ 200 m

	ILIA			ILIA-PRO	ILIA-PRO-L
Zgodność kontrolerów	CLI	CLI-DUST	CLI-FROST	CLI-PRO	
Wersja Tx-Rx	ERHS0712			ERHS0712-PRO	ERHS0712-PRO-L
Wersja TRx	ERRHS0712			-	
Wersja Tx-Rx RAL1013 perłowy biały	ERHS0712-1013	-		-	
Wersja TRx RAL1013 perłowy biały	ERRHS0712-1013	-		-	
Liczba podłączanych detektorów	od 1 do 8	od 1 do 8	od 1 do 8	od 1 do 8	od 1 do 8
Standardowy podwójny port szeregowy	✓	✓	✓	✓	✓
Wyjścia Alarm i Błąd	✓	✓	✓	✓	✓
Wyjście Prealarm (wstępny)				✓	✓
Wyjście żądanie konserwacji	✓	✓		✓	✓
Niewrażliwość na pył i kurz		✓	✓	✓	✓
Niewrażliwość na mgłę i parę			✓		
Rejstr zdarzeń	✓	✓	✓	✓	✓
Obsługa tub ochronnych od pyłu					✓